



センタースパウト取付機

TX-100SP-1/150SP-1

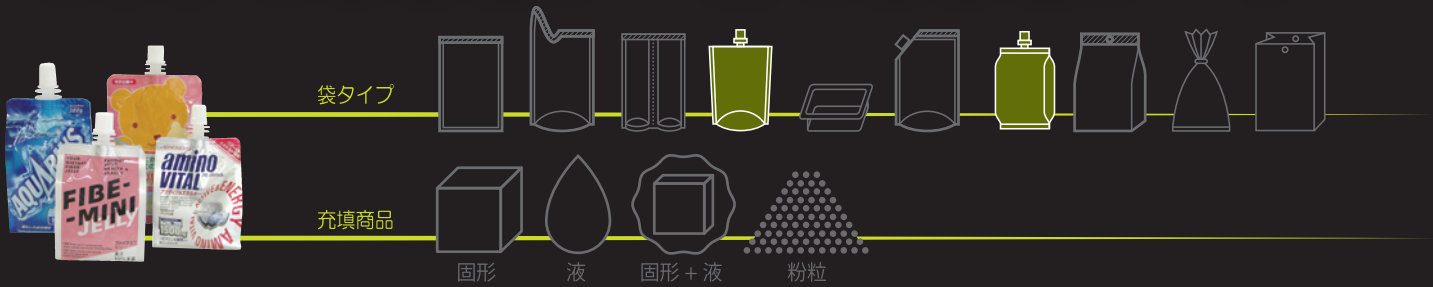

- パウチを供給し、開口、スパウト取付、充填機への送り出しまで全て自動に行うスパウト取付機
- スパウト取付位置決め装置により、パウチへの取付精度が向上しました
- シールはカム方式による3回ヒートシール、1回冷却により、確実なシールを実現
- シール漏れ検査装置(負圧式)、スパウト位置検査装置(画像処理式)が搭載可能(オプション)



工程数



ダブル
(100SP-1)



4連
(150SP-1)



TX-100SP-1

センタースパウト取付機


TX-100SP-1/150SP-1



位置決め仮シール、
3回シール、冷却し
スパウトと袋を確実に
シールします



コンベアマガジンにて
安定した給袋をします


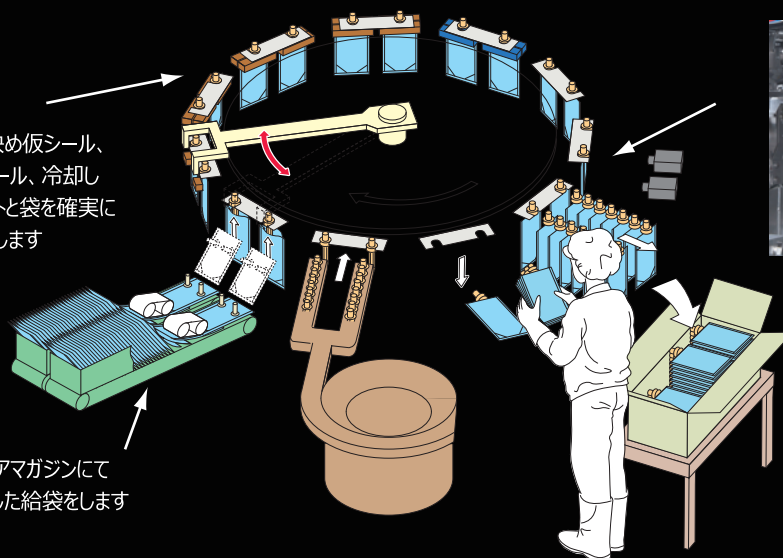


画像で取付検査します
(オプション)

※TX-100-SP-1 (ダブルタイプ)

機械寸法

※ 外観は改良の為、予告なく変更することがあります

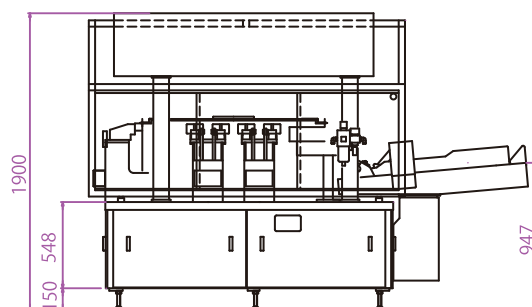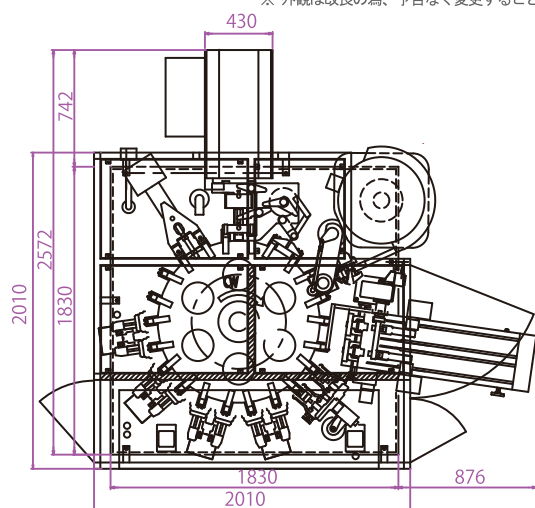

仕様

※ 仕様は、充填量、充填物、袋形状によって異なります

能力	100SP-1	最大 100 袋 / 分	
	150SP-1	最大 170 袋 / 分	
袋サイズ	100SP-1	幅 : 70~110 mm 長さ : 120~250mm	
	150SP-1	幅 : 70~95 mm 長さ : 120~200mm	
袋形状		自立袋、ガセット袋、平袋	
電源	100SP-1	AC200V, 13 kVA	
	150SP-1	AC200V, 21 kVA	
圧空	100SP-1	0.5MPa, 800 NL/min (ANR)	
	150SP-1	0.5MPa, 1200 NL/min (ANR)	
冷却水		0.2MPa, 5L/min	
機械寸法 & 重量	100SP-1	W 2,796 × L 2,662 × H 1,900 mm	3,500 kg
	150SP-1	W 3,800 × L 3,594 × H 2,090 mm	5,000 kg

工程

第1工程	スパウト供給
第2工程	パウチ供給
第3工程	パウチ位置決め・仮シール
第4工程	スパウト第1シール
第5工程	スパウト第2シール
第6工程	スパウト第3シール
第7工程	スパウト冷却
第8工程	シール漏れ検査 (オプション)
第9工程	スパウト取付位置検査 (オプション)
第10工程	製品取出し
第11工程	不良品放出

Model:TX-100SP-1

PACRAFT株式会社
https://www.pacraft-global.com

本社/東京出張所	〒108-0014 東京都港区芝4-17-5 8階	TEL (03)6275-1342
関東CSセンター	〒371-0854 群馬県前橋市大渡町2-3-14	TEL (027)225-2337
東北CSセンター	〒984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目南町7-31	TEL (022)353-5221
東海CSセンター	〒465-0035 名古屋市長区豊ヶ丘1001番地	TEL (052)760-3511
関西CSセンター	〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-15 第1ビル301号	TEL (06)6310-2706
中国CSセンター	〒740-0045 山口県岩国市長野1808	TEL (0827)39-0088
九州CSセンター	〒812-0004 福岡市博多区榎田2-3-23 FMT榎田ビル	TEL (092)473-8288
岩国工場	〒740-0045 山口県岩国市長野1808	TEL (0827)39-1500
札幌出張所	〒065-0020 札幌市東区北20条東15-1-17	TEL (011)723-5081