


高速自動充填包装機

TT-9CW/9CW2/9CW3



- ダブルタイプで生産能力はシングル機の2台分、設置スペースは大幅に縮小
- 液充填はもちろん、固形液混合物の多様な食品の包装が可能
- パウチサイズの変更が容易で、平袋・自立袋の兼用が可能
- 充填ポンプは分解洗浄ができ、衛生的
- 充填物の物性に応じたノズルを用意
- 2工程ヒートシールと1工程冷却プレスにより信頼性の高いシールが可能
- スチーム脱気、印字検査装置など各種検査装置の取付可能

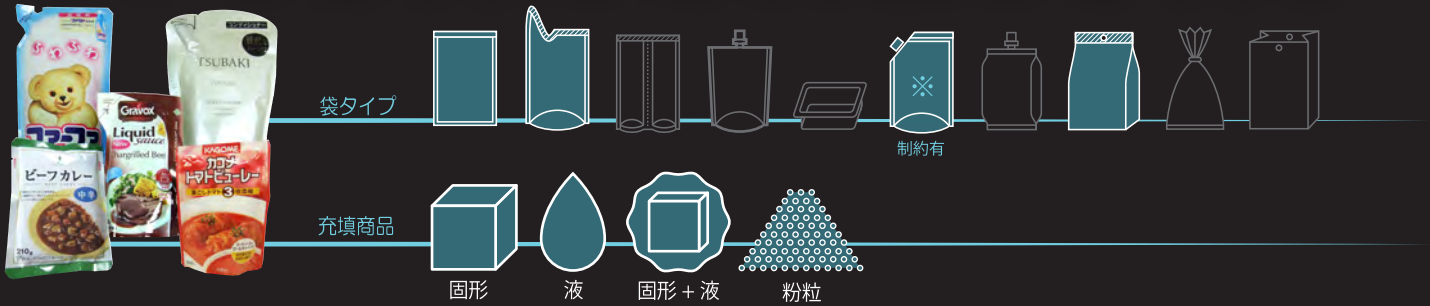

レトルト対応



水洗可



工程数



ダブル




TT-9CW

TT-9CW/9CW2/9CW3



開口・投入

エアと吸盤でのバキュームを併用し
安定した開口を実現
各種計量機や投入機との連動が可能



液充填

泡立ち対策、固液混合など用途に応じた
各種充填ノズルを取り揃え、柔軟に対応。
分解洗浄も容易で、運転中の液量変更や
調整が可能





操作タッチパネル

パネル表示で取扱が簡単
100品種の品種登録が可能で、保守・点検も
簡単に行えます

機械寸法

※ 外観は改良の為、予告なく変更することがあります

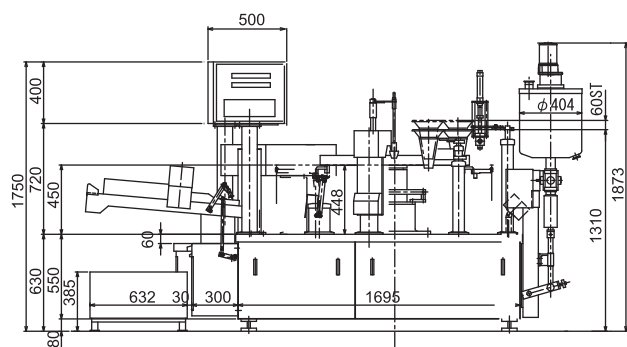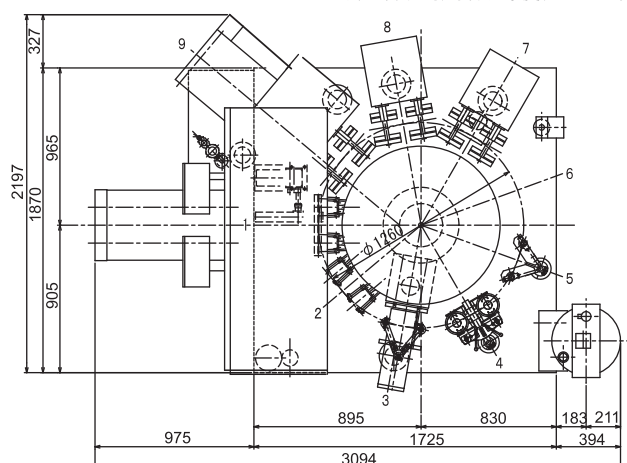

Model:TT-9CW

PACRAFT株式会社

<https://www.pacraft-global.com>

仕様

※ 仕様は、充填量、充填物、袋形状によって異なります

能力	9CW	最大 90 袋/分	
	9CW2	最大 60 袋/分	
	9CW3	最大 50 袋/分	
袋寸法	9CW	幅 80~150mm	長さ 120~230 (300) mm
	9CW2	幅 120~180mm	長さ 150~300 (400) mm
	9CW3	幅 150~230mm	長さ 200~400 mm
袋材質	各種ラミネートパウチ		
袋形状	自立袋、平袋、チャック付袋（別途オプション必要）		
シール方式	2 段ヒートシール、1 段冷却プレス		
充填方式	対象物により各種ポンプ装着		
液充填量	9CW	標準 50~350 cc	
	9CW2	標準 100~750 cc	
	9CW3	標準 500~1,500 cc	
脱気	プレス脱気		
電力	9CW	AC200V	7.5 kVA
	9CW2	AC200V	7.5 kVA
	9CW3	AC200V	10 kVA
圧空	9CW	0.5 Mpa, 700 NL/min(ANR)	
	9CW2	0.5 Mpa, 800 NL/min(ANR)	
	9CW3	0.5 Mpa, 800 NL/min(ANR)	
機械寸法 & 重量	9CW	W 2,197 x L 3,097 x H 1,750mm	3,000kg
	9CW2	W 2,720 x L 3,300 x H 1,930mm	3,500kg
	9CW3	W 2,970 x L 3,660 x H 2,160mm	3,500kg
付属装置	製品コンベアー、投入ファンネル、製品カウンター、 袋開口検出装置、ヒーター断線警報		
オプション	給袋位置検出装置、2枚取り検出装置、袋リサイクル機構、 印字装置、印字検査、チャック袋開口装置、底開口装置、 タッピング装置、各種脱気装置、N2ガス置換装置、 投入待機運転機能、シール面清掃装置、噛込み検出装置、 各種投入装置、各種充填装置、コンプレッサー等		

用途

レトルト食品、惣菜、冷凍食品、米飯、ジュース、水産加工物、液体洗剤等

本社/東京出張所	〒108-0014	東京都港区芝4-17-5 8階	TEL (03)6275-1342
関東CSセンター	〒371-0854	群馬県前橋市大渡町2-3-14	TEL (027)225-2337
東北CSセンター	〒984-0013	宮城県仙台市若林区六丁の目南町7-31	TEL (022)353-5221
東海CSセンター	〒465-0035	名古屋市名東区豊ヶ丘1001番地	TEL (052)760-3511
関西CSセンター	〒565-0853	大阪府吹田市春日3-20-15 〒147-8531 Ⅲ 301号	TEL (06)6310-2706
中国CSセンター	〒740-0045	山口県岩国市長野1808	TEL (0827)39-0088
九州CSセンター	〒812-0004	福岡市博多区榎田2-3-23 FMT榎田ビル	TEL (092)473-8288
岩国工場	〒740-0045	山口県岩国市長野1808	TEL (0827)39-1500
札幌出張所	〒065-0020	札幌市東区北20条東15-1-17	TEL (011)723-5081