


自動充填包装機

TT-10CR



- 液充填はもちろん、固液混合物の多様な食品の包装が可能
- パウチサイズの変更が容易で、平袋・自立袋の兼用が可能
- 充填ポンプは分解洗浄ができ、衛生的
- 充填物の物性に応じたノズルを用意
- 2工程ヒートシールと1工程冷却プレスにより信頼性の高いシールが可能
- スチーム脱気、印字検査装置など各種検査装置の取付可能

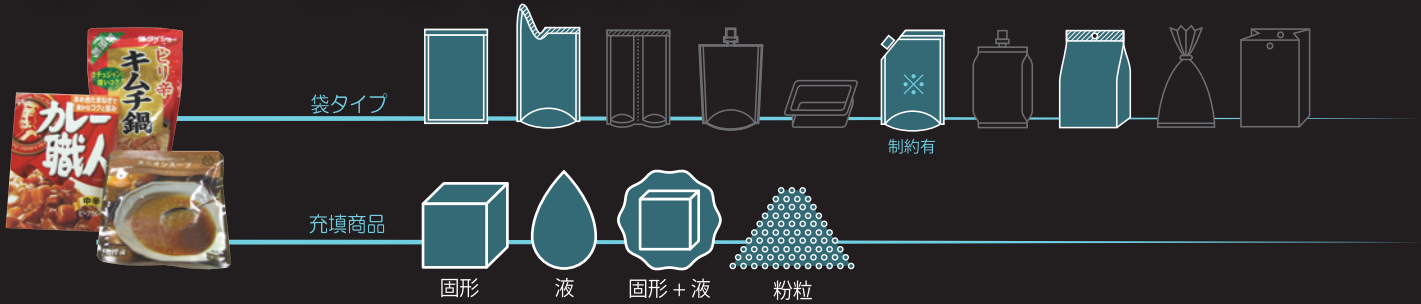

レトルト対応



水洗可



工程数



シングル



TT-10CR Type1



TT-10CR Type2

仕様

能力	最大 40 袋/分
袋寸法	幅 100~230mm 長さ 100~300mm
袋材質	各種ラミネートパウチ
袋形状	自立袋、平袋、ツイン袋 チャック付自立袋（別途オプション必要）
シール方式	2 段ヒートシール、1 段冷却プレス
充填方式	対象物により各種ポンプ装着
液充填量	標準 50 ~ 1,000ml
脱気	プレス脱気
電力	AC200V 6.5kVA
圧空	0.5 Mpa, 250~350 NL/min(ANR)
機械寸法&重量	Type1:W 1,907 x L 3,057 x H 1,980mm 1,800kg
	Type2:W 2,205 x L 2,205 x H 2,000mm 1,800kg

※仕様は、充填量、充填物、袋形状によって異なります


付属装置	製品コンベアー、投入ファンネル、製品カウンター、 袋開口検出装置、ヒーター断線警報
オプション	各種印字装置及び検査装置、投入待機運転機能 タッピング装置、各種充填装置、各種脱気装置 ガス置換装置、コンプレッサー等

用途


レトルト食品、惣菜、冷凍食品、米飯、ジュース、水産加工物
液体洗剤等

機械寸法

Type1

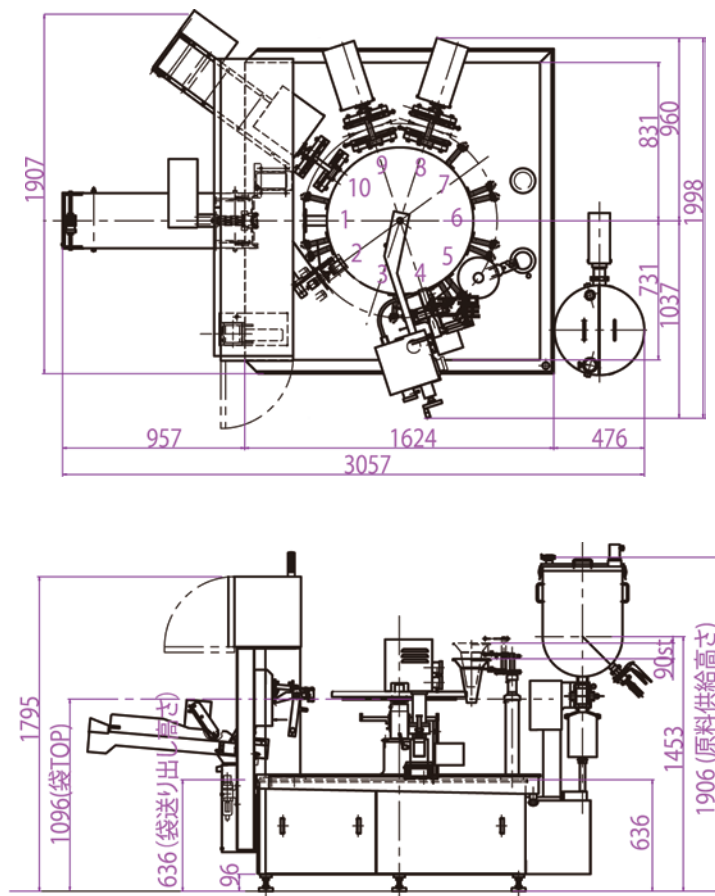

Type2

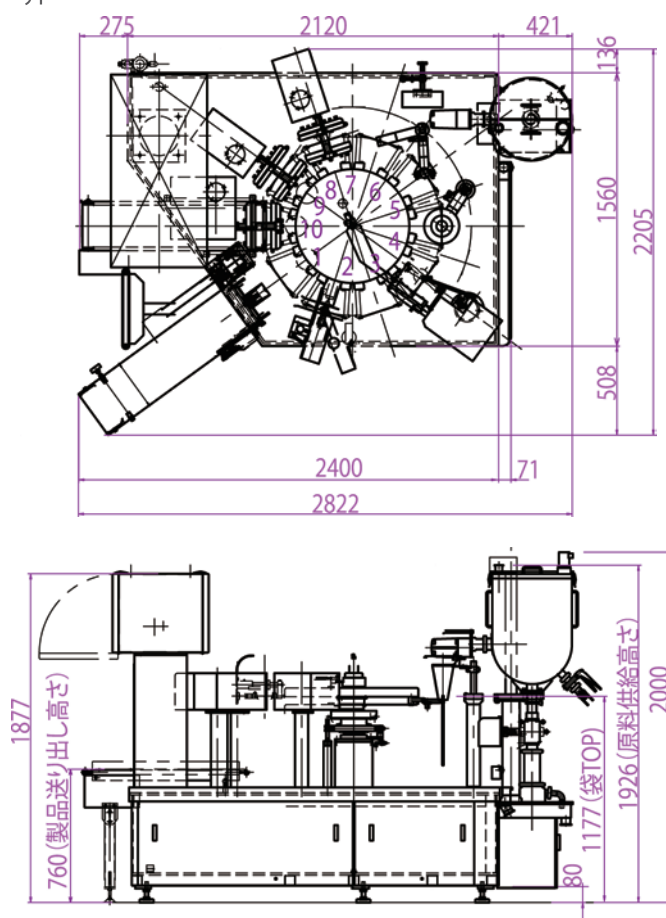

※外観は改良の為、予告なく変更することがあります

PACRAFT株式会社

<https://www.pacraft-global.com>

本社/東京出張所
関東CSセンター
東北CSセンター
東海CSセンター
関西CSセンター
中国CSセンター
九州CSセンター
岩国工場
札幌出張所

〒108-0014 東京都港区芝4-17-5 8階
〒371-0854 群馬県前橋市大渡町2-3-14
〒984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目南町7-31
〒465-0035 名古屋市名東区豊ヶ丘1001番地
〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-15 ｷｬﾍﾞﾛﾌﾞﾗﾝﾁIII301号
〒740-0045 山口県岩国市長野1808
〒812-0004 福岡市博多区榎田2-3-23 FMT榎田ビル
〒740-0045 山口県岩国市長野1808
〒065-0020 札幌市東区北20条東15-1-17

TEL (03)6275-1342
TEL (027)225-2337
TEL (022)353-5221
TEL (052)760-3511
TEL (06)6310-2706
TEL (0827)39-0088
TEL (092)473-8288
TEL (0827)39-1500
TEL (011)723-5081