


自動充填包装机

S-08



- 多品種・高速生産を省スペースで、進化したワイドレンジ対応モデル
- 自動型替機能をオプションとして装備可能、品種切り替えの手間を大幅に削減
- メンテナンス性・拡張性に優れたモジュールデザインを採用

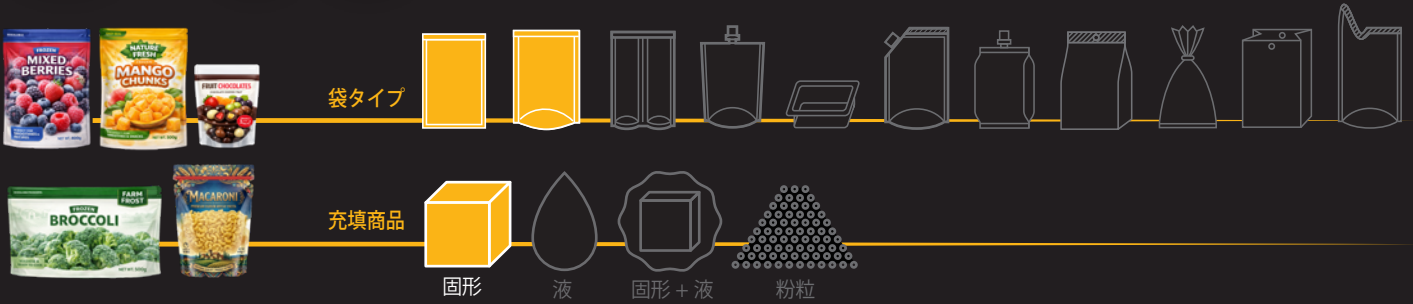

レトルト対応



水洗可




工程数




シングル



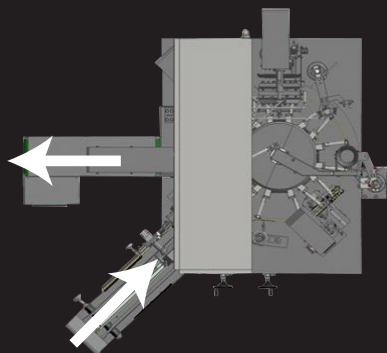

製品取り出し

直角送出しで、レイアウトが容易

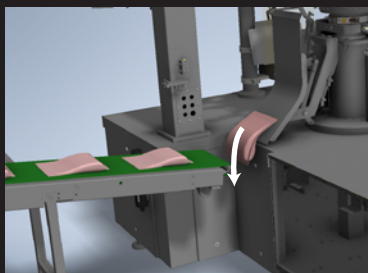

不良品排出

不良品は包装機外に排出します




操作タッチパネル

オペレータ・管理者・メンテナンスの3階層に分けてそれぞれ画面を集約視覚的でより簡単に操作が可能

機械寸法

※ 外観は改良の為、予告なく変更することがあります

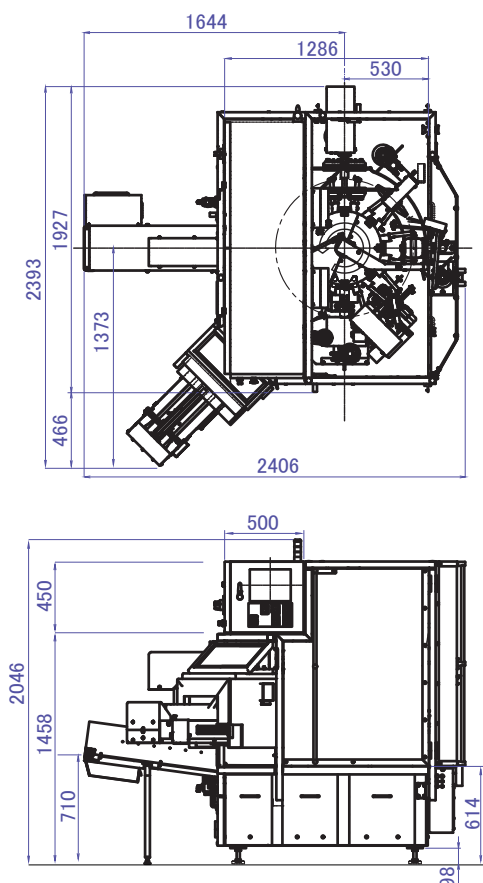

仕様

※ 仕様は、充填量、充填物、袋形状によって異なります

能力	最大 65 袋/分
袋寸法	幅 120-260(80-220)mm 長さ 120~400mm
袋材質	各種ラミネートパウチ
袋形状	自立袋、平袋、チャック付袋
電力	AC200V 3.75 kVA
圧空	0.5 Mpa, 450 NL/min(ANR)
機械寸法&重量	W2,393 × L2,406 × H2,046mm 1,780kg
シール方式 (選択式)	1 段ヒートシール、1 段冷却プレス 2 段ヒートシール、1 段冷却プレス
付属装置	製品コンベアー、製品カウンター、HMIタッチパネル 袋開口検出装置、ヒーター断線警報、安全カバー
オプション	給袋位置検出装置、2枚取り検出装置、袋リサイクル機構、 印字装置、印字検査、チャック袋開口装置、底開口装置 タッピング装置、N2ガス置換装置、シール面清掃装置 噛込み検出装置 等

用途

DRY製品
お菓子、豆、あられ、ふりかけ、キャンディ、ナッツ、マカロニ、ペットフード、各種粉末等

PACRAFT株式会社
<https://www.pacraft-global.com>

本社/東京出張所	〒108-0014 東京都港区芝4-17-5 8階	TEL (03)6275-1342
関東CSセンター	〒371-0854 群馬県前橋市大渡町2-3-14	TEL (027)225-2337
東北CSセンター	〒984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目南町7-31	TEL (022)353-5221
東海CSセンター	〒465-0035 名古屋市名東区豊ヶ丘1001番地	TEL (052)760-3511
関西CSセンター	〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-15 キャピタルⅢ301号	TEL (06)6310-2706
中国CSセンター	〒740-0045 山口県岩国市長野1808	TEL (0827)39-0088
九州CSセンター	〒812-0004 福岡市博多区榎田2-3-23 FMT榎田ビル	TEL (092)473-8288
岩国工場	〒740-0045 山口県岩国市長野1808	TEL (0827)39-1500
札幌出張所	〒065-0020 札幌市東区北20条東15-1-17	TEL (011)723-5081